




# Wijzonol ECO Topcoat A Gloss en Satin

Snel (door) drogende voor- en  
aflak op basis van hoogwaardige  
acrylaat technologie

- uitstekend buitenduurzaam
- snelle (door)droging
- toepasbaar conform BRL O801 en O817
- KOMO certificaatnr. 33200
- waterverdunbaar
- hoog laagdiktebereik
- goede dekking
- optimale vloei
- universeel overschilderbaar

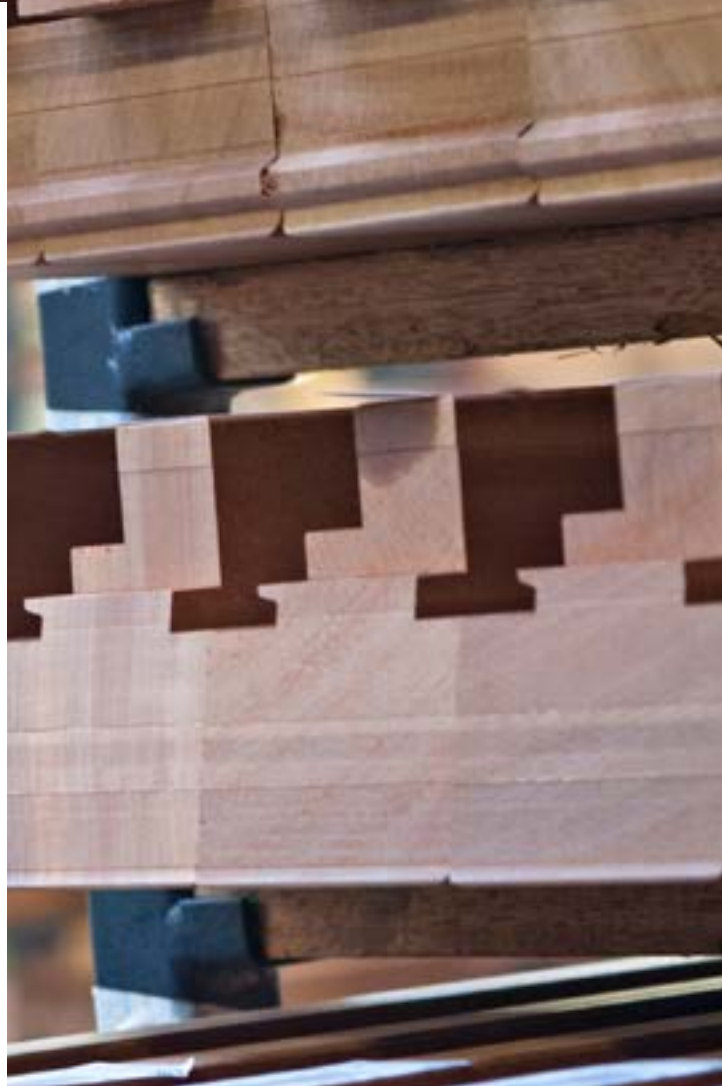

**Wijzonol**

vakverf sinds 1916

# Wijzonol ECOTopcoat A Gloss en Satin

Uitstekend buitenduurzame voor- en aflak voor  
industriële toepassing in Concept II en III

Hoogwaardig geveltimmerwerk dat toepasbaar is binnen Concept II en III? Dat kan met Wijzonol ECO Topcoat A. In combinatie met Wijzonol ECO Primer A wordt er een afwerking verkregen met een lange levensduur.

De keuze voor een 100% acrylaatsysteem heeft alles te maken met de snelle (door)droging en uitstekende buitenduurzaamheid. Net als de Wijzonol ECO Primer A laat ook Wijzonol ECO Topcoat A zich goed verspuiten; de verf vloeit mooi en heeft een goede dekking en hoog laagdiktebereik. Stuk voor stuk belangrijke eigenschappen voor de timmerfabrikant, die efficiency combineert met een hoogwaardige kwaliteit van afwerking.



## Meest gunstige Procesconditie

	Applicatie	sputen	
Laag 1 - ECO Primer A	Tijd DIN cupmeting	n.v.t.	
	Natte laagdikte	150 µm	
	Flash off (per laag)	temp	> 15°C
		RV	> 40%
		luchtsnelheid	nee
		tijd	> 20 min.
	Drogen (per laag)	stralingswarmte	nee
		temp	> 15°C
		RV	< 60%
		luchtsnelheid	≥ 0,2 m/s
Droge laagdikte	stralingswarmte	nee	
	tijd	≥ 4 uur	
		60 µm	
Laag 2 - ECO Topcoat A Gloss en Satin	Applicatie	sputen	
	Tijd DIN cupmeting	n.v.t.	
	Natte laagdikte	150 µm	
	Flash off (per laag)	temp	> 15°C
		RV	> 40%
		luchtsnelheid	nee
		tijd	> 20 min.
	Drogen (per laag)	stralingswarmte	geen
		temp	> 15°C
		RV	< 60%
luchtsnelheid		≥ 0,2 m/s	
Droge laagdikte	stralingswarmte	nee	
	tijd	≥ 4 uur	
		60 µm	
Doordrogen	temp	> 15°C	
	RV	< 60%	
	tijd	≥ 40 uur	
Totale droge laagdikte		120 - 160 µm	

### Wijzonol Bouwverven B.V.

Onderdeel van Koninklijke Van Wijhe Verf  
Postbus 205, 8000 AE Zwolle  
T. 038 - 429 11 00, [www.wijzonol.nl](http://www.wijzonol.nl)



certificaatnummer:  
**33200**

V2 - 180607

# Wijzonol

**vakverf** sinds 1916